

PHOTO ECLAIR WATER



Photo Eclair Water





Photo Eclair water

Photo Eclair Water, un dispositivo all'avanguardia concepito secondo le più aggiornate conoscenze tecnologiche e ampiamente testato in campo medico estetico. Trattamenti mirati e non invasivi, che consentono di eliminare i peli superflui di viso e corpo in maniera rapida e permanente e al contempo di rimuovere scomodi inestetismi cutanei. Una bellezza pulita e naturale, sempre mantenendo alti livelli di comfort e sicurezza sia per il professionista che per il paziente.

TECNOLOGIE

Luce Pulsata in Medicina Estetica



TRATTAMENTI FRUIBILI

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

Peli superflui del viso, peli superflui del seno, peli ascellari, peli inguinali, peli superflui delle braccia, peli superflui delle gambe, peli superflui di spalle e schiena, peli superflui del torace...

INestetismi CUTANEI

Acne, acne vulgaris, couperose, macchie melaniniche, macchie solari, macchie senili, rosacea, lesioni vascolari di piccolo calibro, foto-ringiovanimento, segni dell'invecchiamento...



Trattamento delle macchie melaniniche



Trattamento della couperose



Trattamento delle macchie melaniniche



Trattamento dei peli superflui

IN DOTAZIONE

N.01 cavo di alimentazione

N.01 manipolo

N.01 footswitch

N.01 filtro 400 nm per ACNE VULGARIS

N.01 filtro 520 nm per VASCOLARE SUPERFICIALE

N.01 filtro 550 nm per VASCOLARE PROFONDO

N.01 filtro 570 nm per FOTORINGIOVANIMENTO

N.01 filtro 600 nm per EPILAZIONE CHIARE

N.01 filtro 640 nm per EPILAZIONE SCURE


N.01 occhiale operatore

N.01 paraocchi

N.01 riduttore filtro per piccole zone

N.01 kit di ricarica acqua

N.01 valigia porta accessori

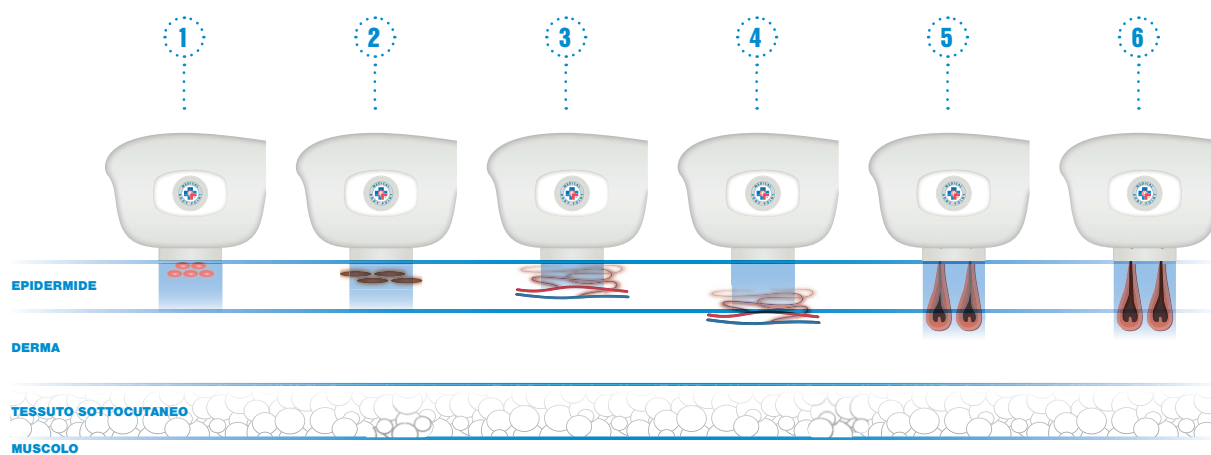

PLUS



Il sensore Photo Dermal Control permette di identificare il fototipo del soggetto sotto trattamento.



Una dimensione dello spot di 50 mm x 12 mm che consente di trattare aree molto ampie.



Raffreddamento liquido combinato con un sistema di celle di Peltier.



Guida di luce in zaffiro.



Tutti i parametri sono visualizzati su un display 10.1" color touch screen.



Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz

Potenza Max assorbita 1200 W

Classe di sicurezza elettrica I BF

Grado di protezione IP IP40

Fluenza max 35 J/cm² (opzionabile fino a 50 J/cm²)

Durata impulso 10÷20 ms impostabile da software

Intervallo tra impulsi 30÷100 ms impostabile da software

Impulsi consecutivi 1÷5 impostabile da software

Dimensione spot 50x12 mm

Raffreddamento acqua e semiconduttori

Display 10" colour touch con PC integrato

Temperatura di funzionamento 0÷40 °C

Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa

Dimensioni L 40 x A 31 x P 23 cm

Peso 20 kg

PRODOTTO IN ITALIA



*Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE in conformità
alla direttiva 2007/47/CE correttiva della direttiva 93/42/CE*

*Top Quality Aesthetic si riserva di variare i dati ivi riportati senza preavviso
e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.*

www.topqualityaesthetic.it



Prodotto da **TOP QUALITY GROUP** Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy
info@topqualitygroup.it
www.topqualitygroup.it



Distribuito da **TOP QUALITY AESTHETIC** Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy
+39 075 8520088 | info@topqualityaesthetic.it
www.topqualityaesthetic.it