

SHOCK CELL



# Shock Cell





# Shock Cell

*Shock Cell, un dispositivo all'avanguardia concepito secondo le più aggiornate conoscenze tecnologiche e ampiamente testato sia in ambito fisioterapico che medico estetico. Trattamenti mirati e non invasivi, che consentono di trattare con efficacia numerose indicazioni fisioterapiche ma anche, con specifici settaggi, di valorizzare le forme esaltando una bellezza pulita e naturale; il tutto sempre mantenendo alti livelli di comfort e sicurezza sia per il professionista che per il paziente.*

## TECNOLOGIE

Onde d'Urto in Medicina Estetica e Fisioterapia



## TRATTAMENTI FRUIBILI



### ADIPOSITÀ LOCALIZZATE

*Cuscinetti, maniglie dell'amore, accumuli adiposi su braccia e gambe, grasso addominale...*



### INestetismi DELLA CELLULITE

*Cellulite, pelle a buccia d'arancia...*



### INDICAZIONI FISIOTERAPICHE

*Epicondiliti ed epitrocleiti, tendinopatie inserzionali, impingement, tendinopatia rotulea, tendinopatia della zampa d'oca, pubalgie, tendinopatie achilleanche, apofisiti calcaneari, fasciti plantari, spina calcaneare...*



Trattamento del grasso addominale



Trattamento di accumuli adiposi su braccia

## IN DOTAZIONE

N.01 cavo di alimentazione

N.01 footswitch

N.01 trasduttore

N.01 testina RADIALE R36 con VACUUM (medicina estetica)


N.01 testina RADIALE R08 (fisioterapia)

N.01 testina RADIALE R15 (fisioterapia)

N.01 testina FOCALE F15 (fisioterapia)

N.01 testina FOCALE F20 (fisioterapia)

N.02 gommini paracolpi

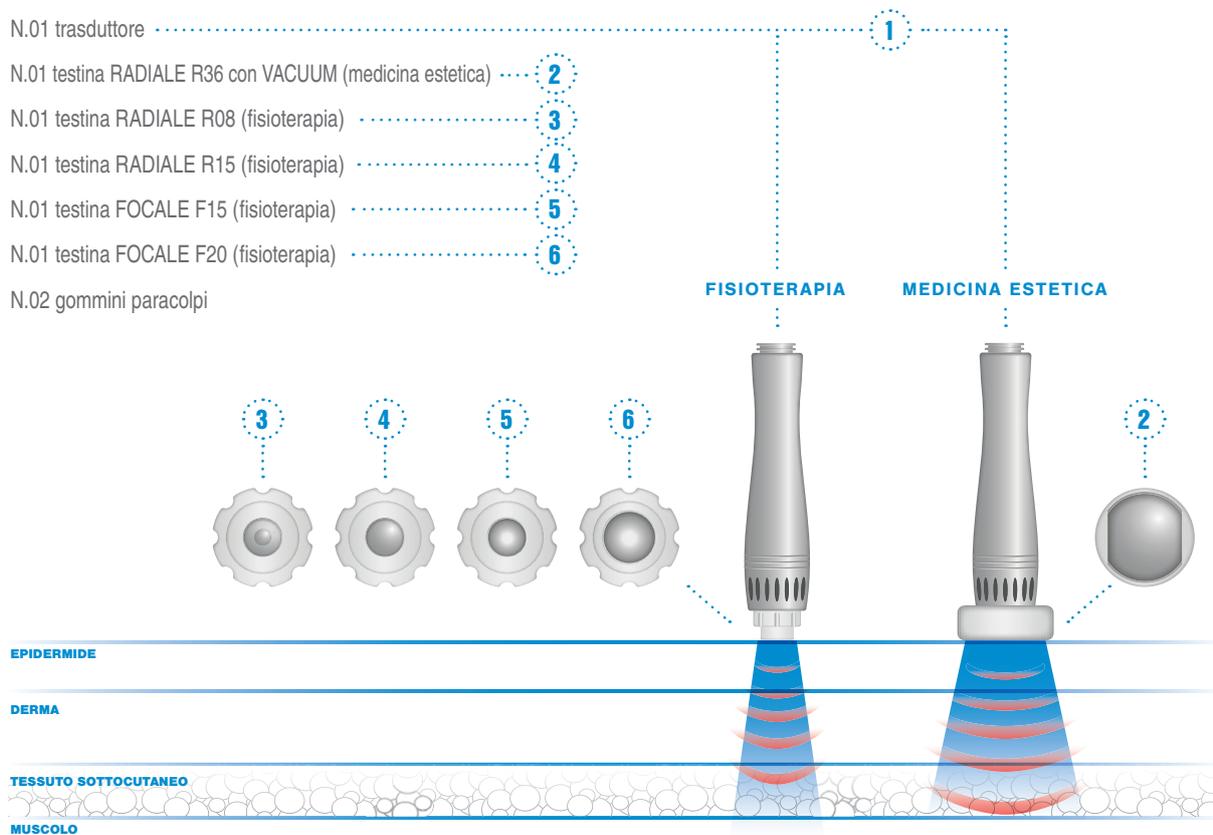

## PLUS



Non necessita l'uso di creme conduttive.



Frequenza d'impulso e potenza regolabile.



Apparecchiatura di dimensioni ridotte.



Tutti i parametri sono visualizzati su un display 10.1" color touch screen.



Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz

Potenza Max assorbita 300 Wmax

Classe di sicurezza elettrica II BF

Grado di protezione IP IP40

Tecnologia di impulso Elettromagnetica

Frequenza di impulso 1÷16 Hz impostabile da software

Energia 60 mJ - 185 mJ

Massima aspirazione pompa 200 mbar

Display 10.1" colour touch con PC integrato

Temperatura di funzionamento 15÷35 °C

Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa

Dimensioni L 45 x A 96 x P 41 cm

Peso 10 kg

PRODOTTO IN ITALIA




---

*Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE in conformità  
alla direttiva 2007/47/CE correttiva della direttiva 93/42/CE*

---

*Top Quality Aesthetic si riserva di variare i dati ivi riportati senza preavviso  
e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.*

[www.topqualityaesthetic.it](http://www.topqualityaesthetic.it)

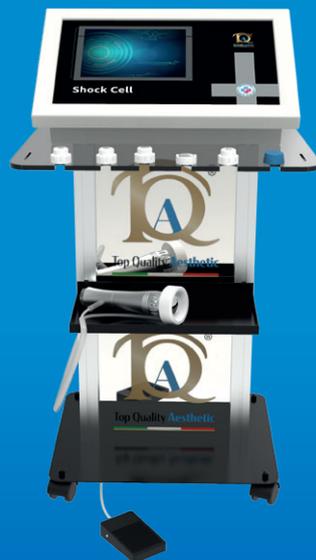

Prodotto da **TOP QUALITY GROUP** Srl  
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy  
info@topqualitygroup.it  
[www.topqualitygroup.it](http://www.topqualitygroup.it)



Distribuito da **TOP QUALITY AESTHETIC** Srl  
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy  
+39 075 8520088 | info@topqualityaesthetic.it  
[www.topqualityaesthetic.it](http://www.topqualityaesthetic.it)